CALDERA MURAL

TOP S

Caldaia®



CALDERA MURAL A GAS

DOBLE SERVICIO O
CALEFACCIÓN SOLAMENTE

- ✓ Asesoramiento técnico
- ✓ Asistencia post-venta

DISEÑO ITALIANO

CALDERA MURAL

TOP S

Caldaia®

La primera caldera digital de america latina

DIGITAL CALDERA MURAL

Control digital

El control digital permite seleccionar el servicio deseado fácilmente, según las opciones de agua caliente sanitaria o calefacción y agua caliente sanitaria. Regula las temperaturas del agua de consumo y del circuito de calefacción de forma simple y precisa. Aporta todos los datos necesarios para conocer el estado funcional de la caldera con simbología amigable. Incorpora todas las funciones de seguridad con un nuevo código de fallas por control numérico.




MÁXIMO AHORRO

Sin llama piloto.

Digital TECH +CONFORT

Características generales

- Encendido suave y progresivo
- Funcionamiento silencioso
- Reducidas Dimensiones:
  Altura 689 mm - Ancho 456 mm - Prof. 239 mm
- Regulación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria y del circuito de calefacción
- Indicación digital de la temperatura de agua caliente sanitaria y del circuito de calefacción
- Indicador digital de anomalías de funcionamiento
- Seteado de configuración desde el display
- Funciona con Baja Presión de Agua.
- Construída en chapa de acero aluminizada
- Intercambiador de agua-humos de cobre
- Quemadores modulantes multigas de acero inoxidable
- Bomba circuladora de tres velocidades con purgador de aire
- Tanque de expansión cerrado incorporado
- Termostato límite de temperatura del intercambiador de calor
- Presostato de agua con bloqueo total de funcionamiento
- Manómetro
- Control de tiraje de productos de combustión
- Grifo de llenado
- Kit de conexiones hidráulicas - *Opcional*
- Conexión para termostato de ambiente
- Conexión para sonda anticipadora de piso radiante
- Postcirculación de bomba circuladora
- Sistema antibloqueo de bomba circuladora
- Sistema anticongelamiento
- Bomba circuladora opcional de mayor potencia para piso radiante.
- Equipamiento exclusivo para conexión a tanque intermediario / solar (V3V).

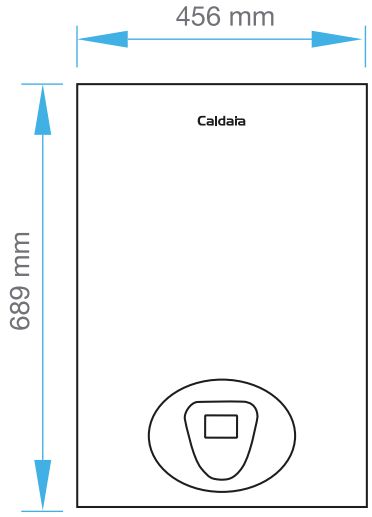

Profundidad 239 mm

Cuadro de modelos y características de calderas DIGITAL TOP S

Modelo	Calefacción	Generación de Agua Caliente	Salida de Humos	Potencia con Modulación *(kcal/h)*	Producción de Agua Caliente *(lts/min)*	Sistema
DIGITAL TOP S26f	Si	-	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 26.000	-	Radiador / Fan Coil
DIGITAL TOP S26fP	Si	-	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 26.000	-	Piso Radiante
DIGITAL TOP S26fC	Si	-	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 19.800	-	Radiador / Fan Coil
DIGITAL TOP S26fPC	Si	-	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 19.800	-	Piso Radiante
DIGITAL TOP S26TC	Si	-	Tiro Forzado	de 8.700 a 19.800	-	Radiador / Fan Coil
TOP Sa26f	Si	Si	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 26.000	Si	Radiador / Fan Coil
TOP Sa26f City	Si	Si	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 19.800	Si	Radiador / Fan Coil
TOP Sa26T City	Si	Si	Tiro Forzado	de 8.700 a 19.800	Si	Radiador / Fan Coil
Sa26fP	Si	Si	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 26.000	Si	Piso Radiante
Sa26fP City	Si	Si	Tiro Balanceado Forzado	de 8.700 a 19.800	Si	Piso Radiante
Sa26TP City	Si	Si	Tiro Forzado	de 8.700 a 19.800	Si	Piso Radiante

Ruta Provincial N 6, kilómetro 96,7
(CP1814) Cañuelas, Bs As., Argentina
Tel: 0054 11 **4918-3737** - Fax: 0054 11 **4918-8743**
e-mail: info@caldaia.com.ar

www.caldaia.com.ar


CALDERA MURAL

TOP S


Caldaia®


Doble servicio, calefacción y agua caliente sanitaria

Sistemas por: radiadores, fan coils, piso radiante y zócalos radiantes

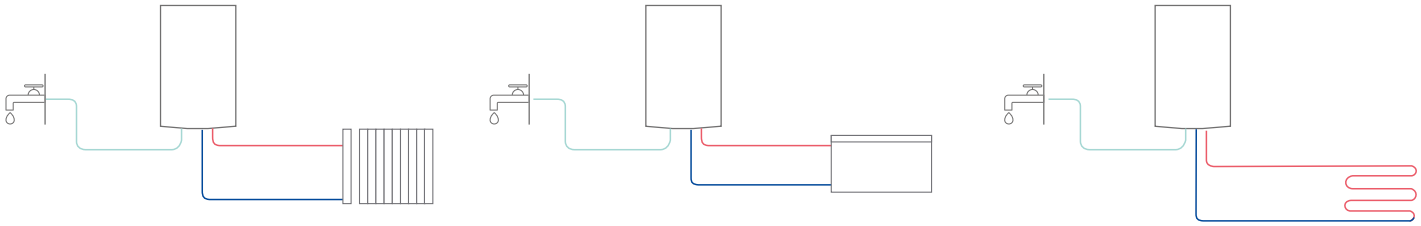

Potencia variable desde 8.700 hasta 26.000 Kcal/H

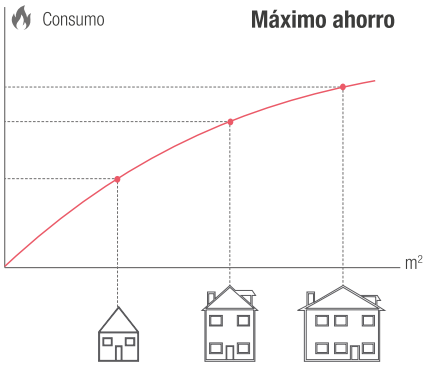


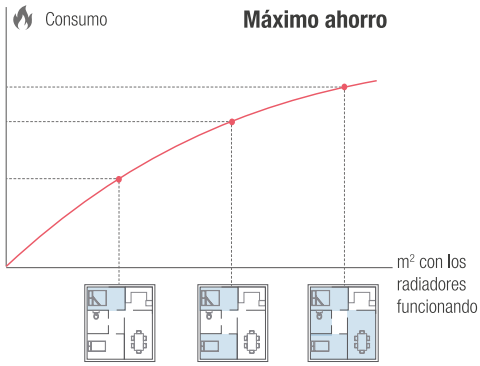




Opción piso radiante

Los sistemas de piso radiante necesitan un control estricto de la temperatura del agua del circuito de serpentinas para no provocar lesiones a los habitantes de la vivienda. Conociendo este aspecto importante de este tipo de instalaciones Caldaia desarrolló las versiones para piso radiante de las calderas DIGITAL que tienen un límite adecuado de temperatura del circuito de calefacción y la posibilidad de conectar una sonda externa que permite regular la temperatura del circuito en función de la temperatura exterior. Recomendamos utilizar las versiones de tiro balanceado forzado para piso radiante.

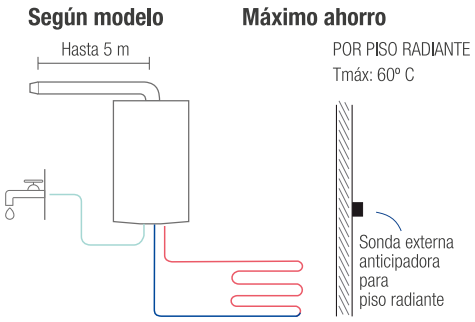

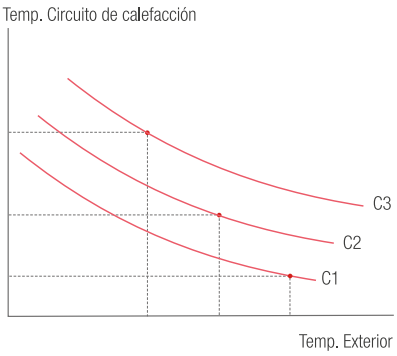

Ruta Provincial N 6, kilómetro 96,7
(CP1814) Cañuelas, Bs As., Argentina
Tel: 0054 11 **4918-3737** - Fax: 0054 11 **4918-8743**
e-mail: info@caldaia.com.ar

www.caldaia.com.ar

CALDERA MURAL

TOP S


Caldaia®

Versiones de Salidas de Humos


TIRO BALANCEADO FORZADO

Cámara Combustión Cerrada (CCC)

La versión de Tiro Balanceado Forzado tiene la importante particularidad de utilizar el aire exterior de la vivienda para la combustión, evitando así, consumir el valioso oxígeno del aire interior. Incorpora un tubo de escape de gases de reducidas dimensiones que se puede prolongar según lo indicado.

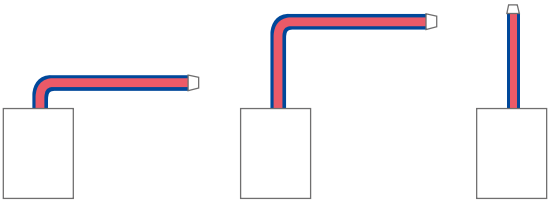

TUBOS COAXIALES
Hasta 5 mts
Según Modelo

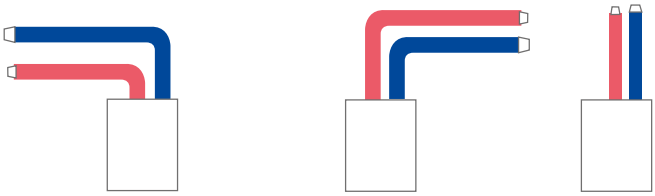


TUBOS SEPARADOS
Hasta 15 mts
Según Modelo

TIRO FORZADO

Cámara Combustión Abierta (CCA)

La versión Tiro Forzado utiliza un tubo de escape de aluminio de 80 mm de diámetro.

También es necesario contar con entrada de aire para el local donde está instalada la caldera para la correcta combustión.

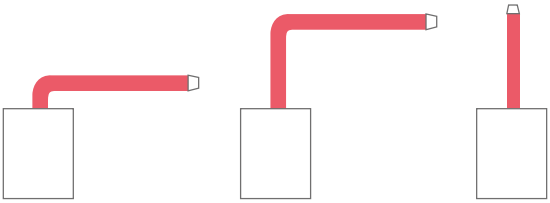

Hasta 15 mts
Según Modelo

Caldaia se reserva los derechos de modificar los productos, para adecuarlos a las necesidades del mercado, sin previo aviso.

→ G30
Opción Garantía extendida 30 meses

GAS
Producto certificado
Instituto del Gas Argentino

IRAM
Norma Iram2092
Seguridad de Aparatos Electrodomésticos y Similares

INDUSTRIA **ARGENTINA**

Ruta Provincial N 6, kilómetro 96,7
(CP1814) Cañuelas, Bs As., Argentina
Tel: 0054 11 **4918-3737** - Fax: 0054 11 **4918-8743**
e-mail: info@caldaia.com.ar

www.caldaia.com.ar